


男女ともに快適に使用できる仮設トイレ

快適トイレ

簡易水洗式トイレです。

- 環境対応
- 省電力
- 美観対応
- 低臭気型
- 高強度


■ コンフィットイレ(簡易水洗式Ⅱ型) TM-20-5型

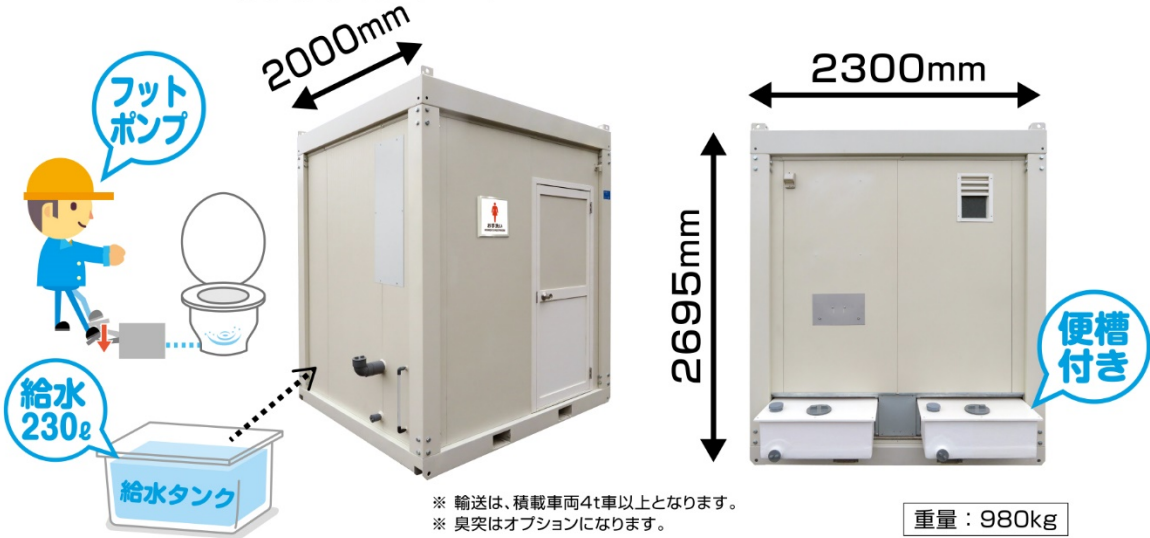

■ 設備・図面・仕様



※①～⑮の番号は、快適トイレの標準仕様項目に準じます。

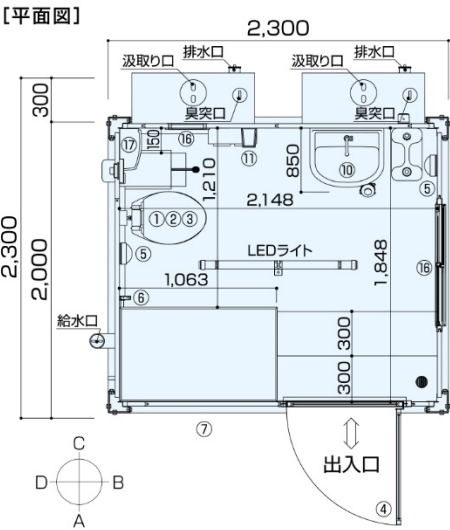

幅	2,300mm (室内2,148mm)	壁面パネル	両面亜鉛エポス鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t
奥行き	2,000mm (室内1,848mm)		
全高	2,695mm	出入口	アルミサッシ框ドア (鍵付) 上下アルミ複合板
室内高	1,950mm (2,325mm・階段下)	照明	LEDライト 1ヶ所 センサー付LEDライト 2ヶ所
骨組構造	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板・ノックダウン構造	漏電ブレーカー	20A・30A
屋根	折板0.3t	コンセント	室内 2口用×1 室外 2口用×1
天井	両面カラー鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t		