

(株)丸高工業

<http://marutaka-kogyo.co.jp/>

タイルはがし機

タイルメクリックス

外壁タイルを研らないで撤去する新工法です。

外壁改修

タイル撤去

低騒音

低粉塵

安全対策


外壁改修工事中の 騒音・粉塵のクレームで困っていませんか？

タイルはがし機

タイルメクリックス

タイルを研らないので騒音・粉塵の発生が無く、
クレームによる時間制限を受けずに工事ができる！

- 騒音・粉塵のクレーム回避
- 飛来落下災害ゼロ
- 標準化作業で品質確保

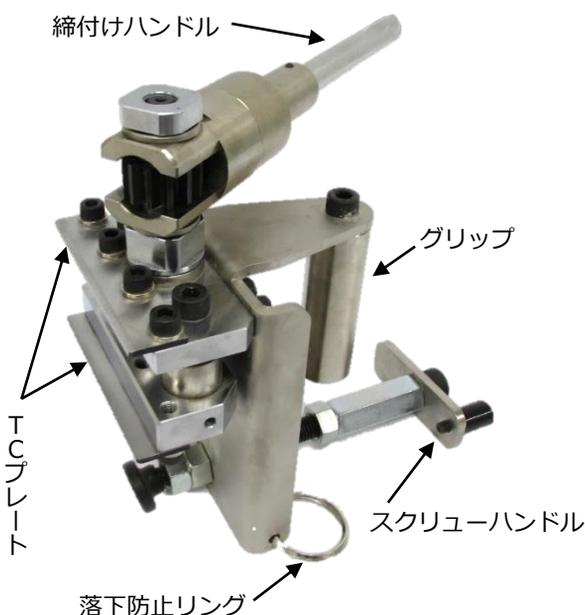

写真は45二丁掛けタイル用

仕 様		
名 称	タイルメクリックス 45 二丁掛けタイル用	タイルメクリックス 45 モザイクタイル用
型 番	TM-4595-1	TM-4545-1
大 小 W×H×D (mm)	94×248.1×212	
重 さ	約 3 kg	
素 材	本体：特殊鋼 TCプレート：特殊鋼	
TCプレート出寸法	8.0 mm (標準)	
使用環境	温度：0℃～40℃ (保存環境は、30℃以下) 湿度：0～70% (保存環境は、50%以下。ただし結露なきこと)	

特許 第6108255番

■ 作業手順



①サイカッターで撤去するタイルの四周目地を切断します



②タイルメクリックスでタイルを挟み、めくり取ります



③サイカップでタイル撤去面に残った張付けモルタルを除去します

■ 使用工具



サイカッター



タイルメクリックス



サイカップ

■ 特徴

- ・タイルを研らずに撤去するので騒音・粉塵の発生が無く、休日限定・時間指定等の制限を受けずにタイル撤去作業ができます。
- ・研り作業によるタイルの飛散・落下が無いので安全です。
- ・タイルを研らないので躯体面や周辺タイルの欠損を防止し、工事品質を確保することが可能です。
- ・簡易な養生で施工ができ、作業効率の生産性向上が可能です。
- ・タイルの活かし取りが施工可能なため、タイルの再利用により張替えによる色違いが発生しません。
例) 外部足場の壁つなぎ部

テナントビル・マンション・ホテル・病院の
外壁改修工事に最適です！