

タキロンマテックス(株)

<http://www.t-matex.co.jp>

防滑性ビニル床シート

タキストロンQA

用途: マンション開放廊下、階段、バルコニー等、防滑性・耐水性・耐候性が要求される屋外及び屋内施設床

防滑性

耐候性

重歩行用



設計価格 ¥3.550/㎡
(材料のみ)

規格: 1820mm.1620mm.1350mm.
1250mm

厚み: 2.5mm


工法: タキストロン耐水工法

接着剤: タキボンド#607

端部処理: タキシール#600

継目処理: タキストロン溶接棒

タキストロン®の特長

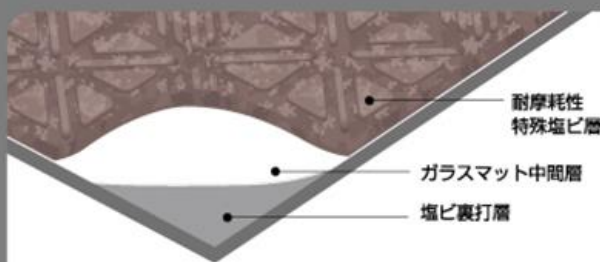

摩耗しても色柄が消えにくい

インレイド構造

表面層が厚いので耐久性に優れ、色や柄が長持ちします。またガラスマット中間層と塩ビ裏打層の使用により、寸法安定性と施工性が良好です。

紫外線・直射日光に強い

優れた耐候性

紫外線に強く、変色や劣化しにくいいため、マンションの開放廊下やベランダはもとより、ルーフバルコニーや屋上などの完全屋外にも最適です。



滑りにくい



歩行音の
軽減

防滑エンボスと、素材の持つ適度なクッション性が優れた滑り止め効果を発揮。衝撃音吸収性も備えているので足音をやわらげます。