

タキロンマテックス(株)

<http://www.t-matex.co.jp>

防滑性ビニル床シート

タキストロンLB＜バルコニー専用＞

用途: 防滑性、耐水性、耐候性等が要求されるバルコニー及びルーフバルコニー

防滑性

耐候性

防汚性

メンテナンス性

設計価格 ¥ 4.200/㎡
(材料のみ)

規格: 1820mm.1620mm.1350mm.

厚み: 2.0mm

工法: タキストロン耐水工法


接着剤: タキボンド#607

端部処理: タキシール#600

継目処理: タキストロン溶接棒



タキストロン® バルコニーシートの特長

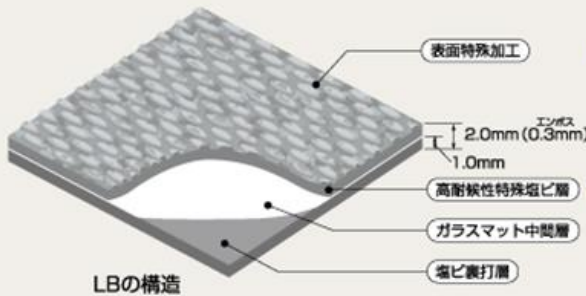

メンテナンス性

ほうきなどによる掃き出し性を向上し、日常メンテナンス性に優れた床材です。



防汚性

表面に特殊な防汚加工を施しているため、ガーデニングなどに使用する薬剤に強く、ヒールマークなどの汚れにも強い床材です。



- ヒールマークなどの付着汚れがつきにくい床材です。
- 表面に**特殊加工**を施しているため、ガーデニングなどの薬剤にも強い床材です。
- エンボス高さを一般的な防滑性シートの1/3に低減し、**メンテナンス性**を大幅に向上しました。
- 表面特殊加工により、エンボス高さが従来の1/3でも高い防滑性を発揮します。
- **寸法安定性**に優れています。
(中間層に寸法安定性のためのガラス不織布を積層しています。)