

超速硬化ウレタン塗膜 駐車場防水工法

パワレックス

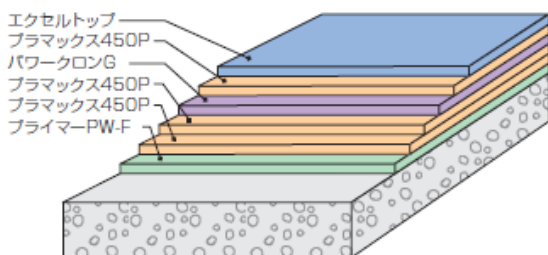
耐久性と経済性を同時に実現させた画期的な工法です。

高強度

品質安定

防滑性

防水層「プラマックス450P」と防滑骨材「パワークロンG」を一体化した駐車場防水床システムです。

超速硬化
ウレタン
吹き付け仕様

設計価格 ￥13,500 (材工)

標準仕様 屋上・中階層

工 法 MU-1E工法

適応部位 駐車スペース・地下駐車場等

<工 程>

- | | |
|-------------|---------|
| ①プライマーPW-F | 0.2kg |
| ②プラマックス450P | 1.5kg |
| ③プラマックス450P | 0.4kg～ |
| ④パワークロンG | 0.4kg |
| ⑤プラマックス450P | 0.4kg～ |
| ⑥エクセルトップ | 0.18kg～ |

※工程3. 4. 5の防滑層は同時、施工が可能です。

※使用するプライマーは下地の種類や現場環境により異なる場合があります。

※下地条件により使用量に差が生じる場合があります。

軽量で高強度な露出防水層

高性能・高強度樹脂を用いることで強靱かつ軽量の露出駐車場防水床を実現します。
これにより、耐久性と経済性を同時に得られます。

ホルムアルデヒドの放散量が最も少ないF☆☆☆☆を取得

シックハウス症候群の原因物質の一つとして知られるホルムアルデヒド。
パワレックスMU・UH工法で使用されるすべての製品においてF☆☆☆☆を取得しております。
周辺環境に十分配慮した材料なので、特に改修工事などに最適です。

用途や部位・形状に合わせた設計が可能

駐車場床のさまざまな部位に求められる性能に合わせた最適な工法をお選びいただけます。

パワレックス工法の施工は、防水層の品質確保のために
(株)ダイフレックスの施工教育を受けた者に限ります。