

ターペン可溶形変性無機塗料 (遮熱タイプ)

## ダイヤスーパーセランマイルドIR

フッ素樹脂塗料を凌ぐ超耐久性塗膜が遮熱機能を加えて大切な資産をいつまでも美しく彩り続けます。

遮熱型

耐候性

超低汚染

難燃性

高硬度

設計価格 **¥6,000～** (材工)



標準仕様 外壁 屋根

工 法 ダイヤスーパーセランマイルドIR

適応部位 外壁・屋根・カーテンウォール等

<工 程>

- ①下地処理
- ②下塗り ダイヤワイドシーラー 0.1～0.2kg
- ②下塗り ダイヤシャネツウォール 1.2～1.5kg
- ③上塗り ダイヤスーパーセランマイルドIR 0.3～0.35kg

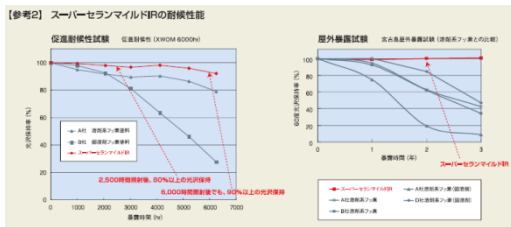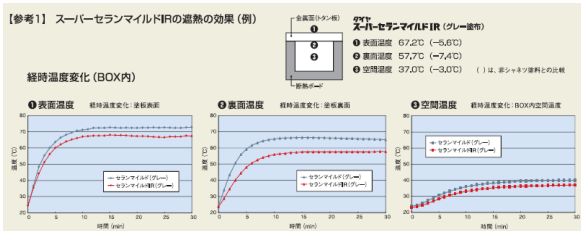

有機・無機のハイブリッド効果 (超耐候・超低汚染) を生かしつつ遮熱を実現。  
壁・屋根の塗り替えの周期を大幅に伸ばしつつ、省エネにつなげていきます。

紫外線に対してフッ素塗料よりも強く、硬質の塗膜が汚れを寄せ付けない  
“有機・無機変性塗料”のスーパーセランマイルドに遮熱性能を付加しました。  
劣化や汚染によって損なわれてしまう遮熱性能は  
スーパーセランマイルドのポリシロキサン結合が長期にわたって守ります。

### ダイヤ スーパーセランマイルドIR 特長

遮熱型

室内の温度上昇の原因の赤外線を反射し  
快適な空間を作ります。 ([参考1] 参照)

超耐候型

高い耐候性 (屋外の自然環境に耐える性能) が  
大切な建物を守り続けます。 ([参考2] 参照)

超低汚染型

塗膜が完全に成膜するとセルフクリーニング  
(雨水等で洗い流されます) 機能が発揮され  
汚れを防ぎます。

難燃性

万が一の火災時にも  
延焼しにくい塗料です。

高硬度

高硬度 (4H) であるため  
傷が付きにくい塗料です。

