

(株)ダイフレックス

<http://www.dyflex.co.jp/>

超低汚染水系1液セラミックハイブリッドアクリルシリコン樹脂塗料

ダイヤセラナノン

100万分の1ミリのテクノロジー。セラミックナノ粒子がアクリルシリコン樹脂塗料に超低汚染性を実現。

超低汚染性

高耐候型

防カビ・防藻

水系一液

全艶

設計価格 | ￥3,100～ (材工・下塗含む)


標準仕様 | 外壁

工 法 | ダイヤセラナノン


適応部位 | 外壁面

<工 程>

- ①下地処理
- ②下塗り ダイヤアクリレスエポ 0.3～0.5kg
- ③上塗り ダイヤセラナノン 0.25kg～

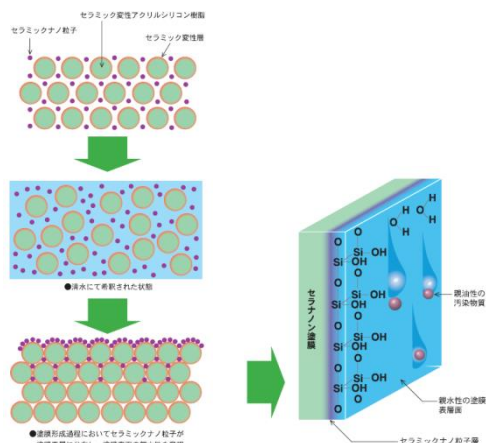


超低汚染性

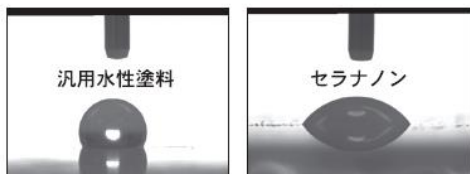

ダイヤセラナノンの塗膜は親水性ですので、雨水が汚れの元となる親油性物質と塗膜の間に入り込み、包んだ状態で浮かせて流します。

●屋外暴露試験(大田区北糞谷)

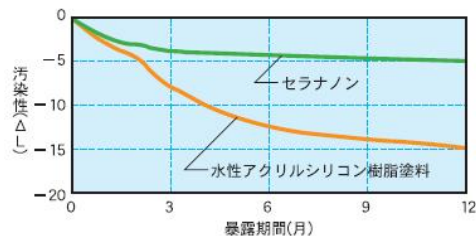


中央/セラナノン

高耐候性


ダイヤセラナノンの強靱な塗膜が、厳しい環境下でも優れた光沢保持率を発揮します。

●促進耐候性試験(キセノン W.O.M.)

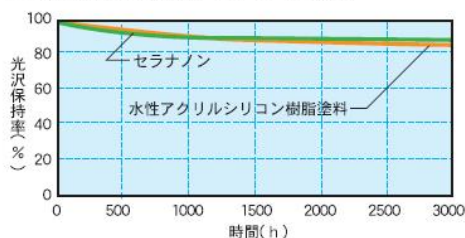

防カビ・防藻性

ダイヤセラナノンはカビ・藻を寄せ付けませんので、長期間美観を保ちます。

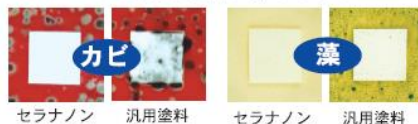

微弾性

ダイヤセラナノンの塗膜は、微弾性を有していますので改修に最適です。