

色調保持型タイル剥落防止工法


エバーガードSG

既存建物のタイル仕上げの美観維持を追求した、外壁タイル剥落防止工法

安全対策

SG-3工法（直張りまたはPC打込みの場合） 下地モルタル層がある場合も対応可能

仕様



工程	使用材料	使用量 (ノ/m)
1	穿孔	—
2	ダブルロックアンカー ダイレクト	4本
3	EGプライマー-T	0.12kg
4	エバーガードSG	0.3kg
5	エバーガードSG	0.3kg
6	エバーガードSG	0.3kg
7	EGトップSG	0.1kg
8	EGトップSG	0.1kg

ダブルロックアンカー ダイレクト





※PC打込みは無し

設計価格	¥16,000 (材工)
標準仕様	直張り又はPC打込みの場合 下地モルタル層がある場合も対応可能
工 法	SG-3工法
適応部位	外壁

<工 程>

- ①穿孔
- ②ダブルロックアンカーダイレクト 4本
- ③EGプライマー-T 0.12kg
- ④エバーガードSG 0.3kg
- ⑤エバーガードSG 0.3kg
- ⑥エバーガードSG 0.3kg
- ⑦EGトップSG 0.1kg
- ⑧EGトップSG 0.1kg

構成 と 剥落防止メカニズム

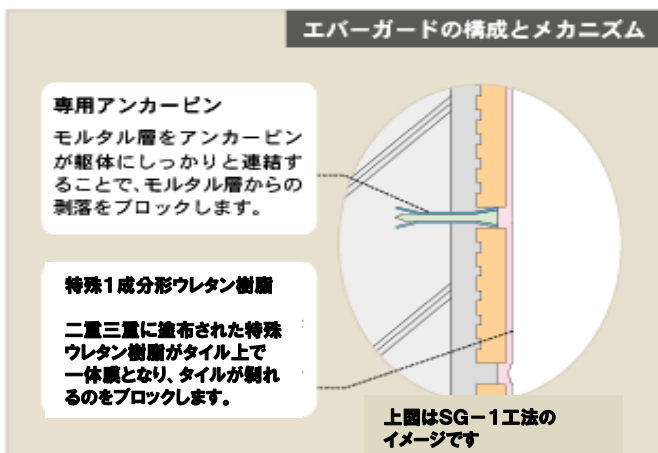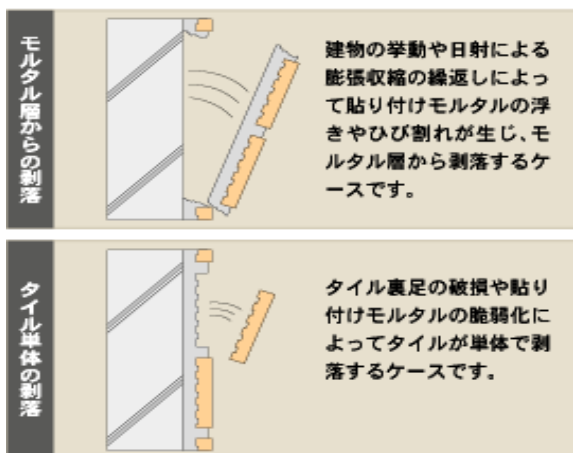

既存タイル意匠を残す場合は

色調保持型タイル剥落防止工法 **エバーガードSG**

特殊専用アンカーにてタイル・張付けモルタル層を躯体に固定し、塗膜強度が高く耐久性に優れた、透明度の高い特殊1成分形ウレタン樹脂にてタイル面を被膜する事で、意匠性を保持し剥落を防止する工法です。



EVERGUARD SG