

エスケー化研(株)

<http://www.sk-kaken.co.jp>

超低汚染・超耐久型水性塗料

水性セラタイトシリーズ

特許 第3073775号 他

安全性

水系

防藻防カビ

低汚染

耐候性(耐久性)

設計価格 | ￥3,000～￥3,200 300㎡以上…例1

設計価格 | ￥4,100～ ￥4,600 300㎡以上…例2

工 法 | SKメンテサーフシステム

適応部位 | 外壁

標準仕様 | 上塗シリコン樹脂塗料の場合

(例1)

下塗り: 水性ソフトサーフSG(0.3～1.5kg/㎡)

上塗り: 水性セラタイトSi(0.30～0.35kg/㎡)

(例2)

下塗り: 水性弾性サーフエポ(0.3～1.5kg/㎡)

上塗り: 水性弾性セラタイトSi(0.30～0.35kg/㎡)


この他、各種仕様があります。

※その他注意事項等はカタログをご参照下さい。

汚染除去のメカニズム

1. 汚れが付着しにくい


低帯電性

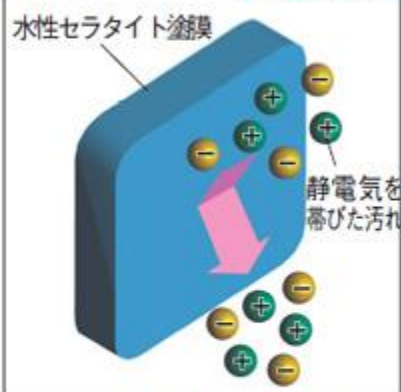

塗膜表面に帯びる静電気を低減することにより、汚染物質の付着を抑制します。

2. 汚れが定着しにくい


高い架橋密度

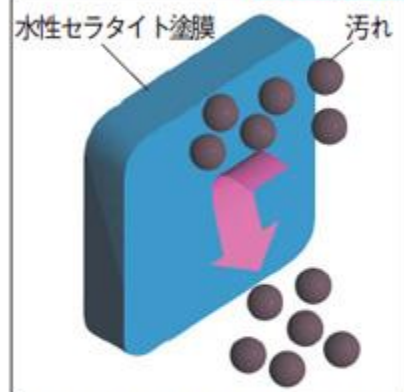

架橋密度が高まったことから、汚染物質の衝突による塗膜変形を減少させ、塗膜への汚染物質の定着を抑制します。

3. 汚れが除去されやすい

親水性

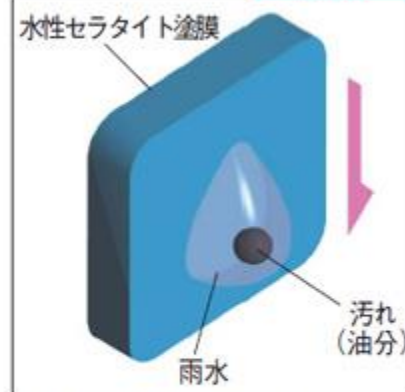

水との接触角が低くなったことから、濡れ性(親水性)が向上し、汚染物質の洗浄効果が現れ、汚れが落ちます。

※詳しくは最寄の営業所へお問い合わせ下さい。