

塩ビ系シート防水システム


リベットルーフ防水 リベットルーフSGM

JISA 6008 合成高分子系ルーフィングシート 一般複合タイプ

スタンダードな、塩ビ樹脂系シートです。

断熱対応


メンテナンス性

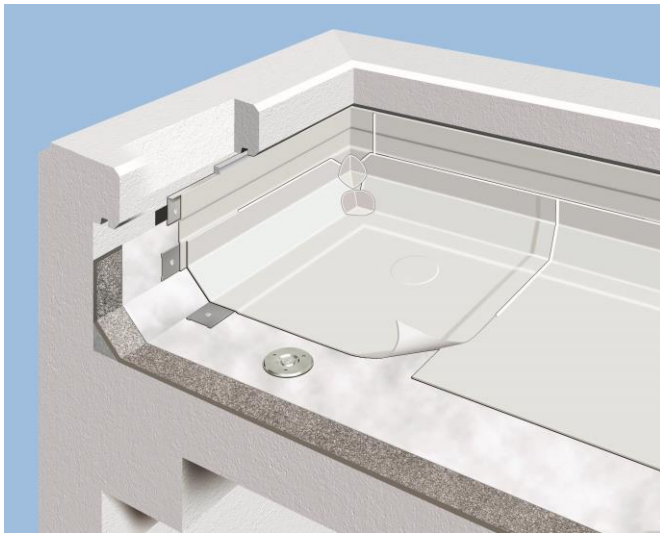

設計価格	¥7,800	(材工共)*非断熱
標準仕様	屋上・ルーフバルコニー平立上り共	
工 法	リベットルーフSGM	
適応部位	屋上・ルーフバルコニー	
<工 程>		
①絶縁シート: 絶縁シート t=1.0		
②塩ビ鋼板: FL鋼板固定		
③固定ディスク: IHディスク 2箇所程度/㎡		
④防水シート: リベットルーフSGM t=1.5		
⑤液状シール: FLシール		

下地の影響を受けにくい

下地へ部分的に固定するので、
下地の亀裂などの影響を受けにくい工法です。

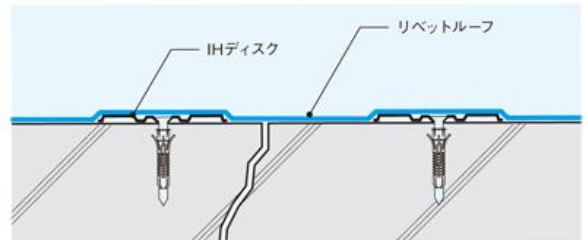

改修工事に適した「かぶせて防水」

改修工事の際には、旧防水層を撤去せずに
リベットルーフをかぶせて施工することが可能です。

◆廃材発生を抑制する環境に優しい工法

既存防水層や保護コンクリートを撤去する
必要がなく余分な廃材が発生しません。

◆スピーディー・漏水事故が激減

既存下地をそのままの状態にかぶせるだけなので、
施工時間の短縮と、雨養生に繋がります。

