

水性反応硬化形多機能アクリル樹脂系塗料

アレス水性ワイドグリップ

「アレス水性ワイドグリップ」は、当社が構築した水性反応硬化技術の集大成として開発した「多機能つや消しアクリル樹脂系塗料」です。内外装の仕上げとして、幅広い用途にご使用いただけます。

抗菌性

防藻防カビ

鉛・クロムフリー

水系

環境対応

設計価格

¥1,700

適応部位

コンクリート・ケイカル板他

水性反応硬化形多機能つや消しアクリル樹脂系塗料



<工程>

平滑面

上塗(2回) : 「アレス水性ワイドグリップ」
塗付量0.12~0.14kg/m²/回

リシン面(軒天など)


上塗(2回) : 「アレス水性ワイドグリップ」
塗付量0.15~0.25kg/m²/回

※ その他注意事項はカタログを参照ください。

アレス水性ワイドグリップの主な機能

● 抗菌性

菌滴下試験結果

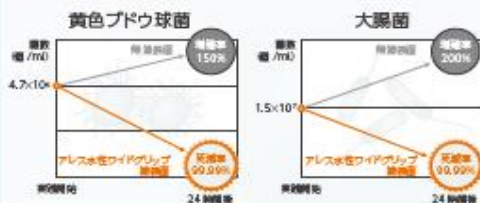

試験方法
・菌液 0.5ml を試験面に滴下
・24時間経過後の菌液中の菌数を測定
・菌数の減少は表の値による

● 防カビ性

カビ抵抗性試験 (JIS Z 2911)




アレス水性ワイドグリップ

従来EP

※EP: エマルションペイント


● ヤニ止め性

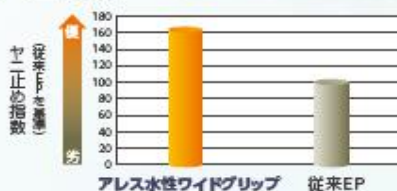

右の見本程度迄のヤニ面に対して効果が期待できます。(25-90℃近域)
さらに厳しいヤニ面には「ストップシーラー」を併用してください。

表工上の留意点
ヤニが密着している面やヤニが、おく離は止まりにくい場合がありますので、
のテストなどでヤニを水拭きしてから塗布してください。

● 耐フレ性

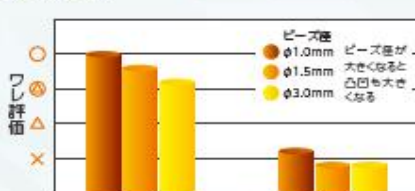

アレス水性ワイドグリップ

従来EP

