

日本特殊塗料(株)

<https://www.nttoryo.co.jp/>

建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形(旧1類) 一般用

ブルーフロン エコDX

JIS A 6021 屋根用塗膜防水材ウレタンゴム系1類

環境対応

鉛・クロムフリー

耐候性

長寿命

安全対策

設計価格 ￥12,900

標準仕様 ブルーフロンエコDXオール特化則非
該当仕様

工 法 PN-D30GE工法

適応部位 ベランダ、バルコニー、屋上等

<工 程>

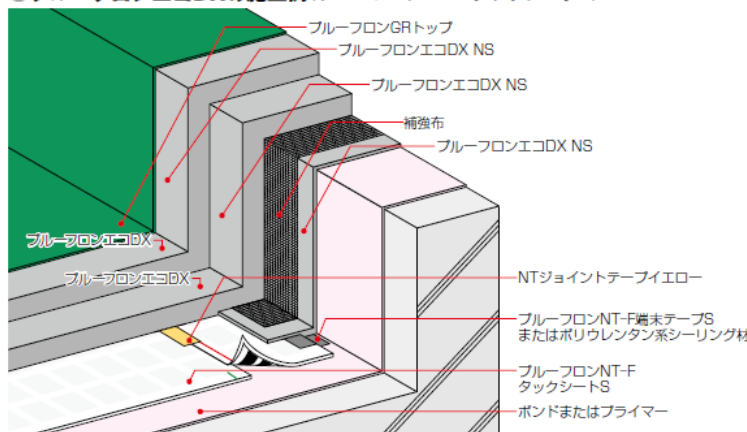
①接着剤: ブルーフロンエコプライマー
0.20~0.30kg/m²

通気緩衝シート: ブルーフロンNT-FタックシートS

②脱気筒設置

③防水材: ブルーフロンエコDX 2.0kg/m²④防水材: ブルーフロンエコDX 1.9kg/m²⑤トップコート: ブルーフロンGRトップエコ 0.2kg/m²

●ブルーフロンエコDXの施工例(ブルーフロンNT-FタックシートS)

特化則非該当仕様／環境対応仕様
ブルーフロンエコDX/ブルーフロンエコDX NS

「ブルーフロンエコDX」「ブルーフロンエコDX NS」は特定化学物質障害予防規則(特化則)に該当しません。

「MOCA無配合」「鉛・クロム無配合」「13VOC・ホルムアルデヒド無配合」など高い環境性能を実現したウレタン塗膜防水材です。現在市販されている特化則非該当ウレタン防水材の中で、高い安全性と品質をかねそなえたウレタン防水材です。急性毒性に起因する (どくろ)が表示されません。

プライマー、トップコートにも特化則非該当製品をラインアップしているため特化則非該当の仕様を組むことができます。

製品	タイプ	GHS絵表示		MOCA	鉛・クロム	13VOC	ホルムアルデヒド 拡散等級
		主剤	硬化剤				
ブルーフロンエコDX ブルーフロンエコDX NS	2液	なし		なし	なし	なし	F☆☆☆☆

※比較表は2018年1月5日時点のデータをもとに作成しています。