

特定化学物質無配合 1成分形ウレタン塗膜防水材

## エバーコートZero-1シリーズ


JIS A 6021 建築用塗膜防水材 屋根用ウレタンゴム系高伸長形(旧1類) 一般用1成分形

環境対応

品質安定

耐候性

### エバーコートZero-1 S

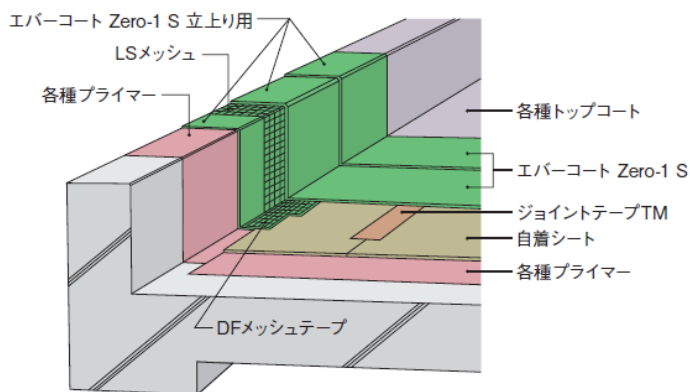

高強度・高耐久・高品質の **エバーコートZero-1 H** もご用意しております。

設計価格	¥8,900 (材工)
標準仕様	屋上・ルーフバルコニー仕様
工 法	エバーコートZST-300工法
適応部位	屋上・ルーフバルコニー・ベランダ等

#### <工 程>

- ①各種プライマー 0.2kg
- ②自着シート 1.0m  
ジョイントテープTM ※1  
DFメッシュテープ ※1
- ③エバーコートZero-1 S 2.0kg
- ④エバーコートZero-1 S 1.9kg
- ⑤各種トップコート 0.2kg

※ 現場の状況によって異なります。

EVERCOAT  
Zero-1  
S

### 確かな塗膜品質

- 2成分形ウレタンで起こる配合ミス、攪拌不良による硬化不良や物性未発現は無く、常に一定の塗膜品質が確保できます。



EVERCOAT  
Zero-1  
S

### 施工効率が向上し、工期短縮にも寄与

- 混合攪拌の必要が無く、すぐに塗布施工できます。
- 攪拌、小分けの必要性が無いいため、小面積の施工、ベランダ、側溝、巾木等の施工がスムーズになります。
- 硬化促進剤の添加により、速硬化、厚塗りが可能です。また、冬期の翌日施工が可能になります。