

(株)ダイフレックス

<http://www.dyflex.co.jp/>

多彩模様アクリルシリコン塗材

ダイヤアーバントーン

立体感と深みのあるアクリルシリコン樹脂の多彩模様塗膜が個性的で優雅な壁面を演出します。

意匠性


低汚染性

耐光性

水系

促進耐候性試験(スーパーUV)

※スーパーUV 35~50時間は実働1年に相当

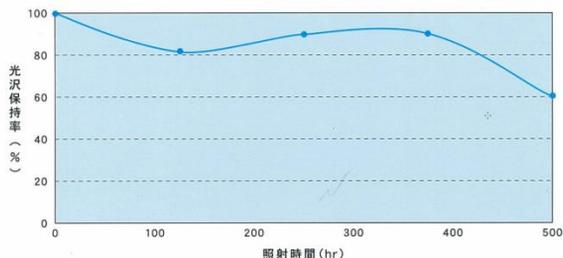

設計価格 | **¥4,900~** (材工)

標準仕様 | 内外壁

工 法 | ダイヤアーバントーン

適応部位 | エントランス内壁、サイディングボード、ALC等デザインパネル、石材調塗材など

<工 程>

- ①下地処理
 - ②下塗り ダイヤワイドシーラー 0.1~0.2kg
 - ③中塗り ダイヤアーバントーン中塗 0.18~0.22kg
 - ④上塗り ダイヤアーバントーン上塗 0.4~0.5kg
- *下地の種類により下塗りは微弾性フィラーも可



下地: コンクリート打ち放し
石調型枠仕上面



下地: サイディングボード

サイディングボード塗替え

改 装 (サイディング板)

【特長】 ボード自体の凹凸感が得られ、多彩仕上により重厚な仕上がりが得られます。

擬石調塗替え

改 装 (擬石調仕上げ材の復元)

【特長】 擬石の風合いを残し、より石調に近い仕上がりが得られます。